



MARTINI®


weighing and packaging solutions

series

MX450



EASILY
ACCESSIBLE UNIT

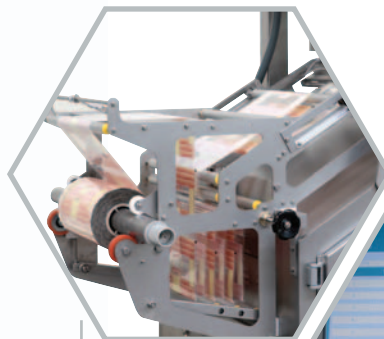

COLOR TOUCH
SCREEN 8"



DATA PORTS

USB

ETHERNET



CONFEZIONATRICE VERTICALE			Mod. MX450	
VFFS PACKAGING MACHINE				
CARATTERISTICHE / MAIN CHARACTERISTICS				
VELOCITA' PRODUZIONE * /RUNNING SPEED *			FINO A / UP TO 60 bpm *	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN CHARACTERISTICS	<p>MACCHINA CONFEZIONATRICE VERTICALE A MOTO INTERMITTENTE, CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO, PER LA PRODUZIONE DI SACCHETTI PARTENDO DA FILM TERMOSALDABILE AVVOLTO IN BOBINA, SIA DI TIPO BISALDANTE CHE MONOSALDANTE.</p> <p>SVOLGIMENTO FILM CON CINGHIE DI TRAINO MOTORIZZATE, GRUPPO SALDANTE VERTICALE ED ORIZZONTALE AZIONATI PNEUMATICAMENTE - GRUPPO SVOLGIFILM COMPLETO DI ENCODER.</p>			
	<p>INTERFACCIA OPERATORE CON TOUCH SCREEN A COLORI 8".</p> <p>PORTA ETHERNET E PORTA USB PER IL RECUPERO DELLE STATISTICHE DI PRODUZIONE, DELLE RICETTE E DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE.</p> <p>INTERMITTENT MOTION VERTICAL PACKAGING MACHINE WITH PAINTED STEEL STRUCTURE, FORMING BAGS FROM REELS OF HEAT SEALABLE FILM SUITABLE FOR FIN AND /OR LAP SEAL. FILM UNWINDING BY MEANS OF MOTORIZED PULLING BELTS. VERTICAL AND HORIZONTAL SEALING UNITS, PNEUMATICALLY DRIVEN. FILM UNWINDING UNIT EQUIPPED WITH ENCODER.</p> <p>COLOUR 8" TOUCH SCREEN OPERATOR PANEL.</p> <p>ETHERNET AND USB PORTS FOR PRODUCTION STATISTICS, PRODUCT AND MACHINE SETTING AND CONFIGURATION RETRIEVAL.</p>			
PRODOTTO / PRODUCT	GRANULARI E POLVERI GRANULAR AND POWDERY			
DIMENSIONI CONFEZIONE / BAG SIZES	CUSCINO / PILLOW BAG	L / W min 65	L / W max 200	Passo di taglio max 260 Cut off length max 260
	FONDO QUADRO perimetro combinabile massimo 430 mm	L / W min 40	P / D min 25	
	SQUARE BOTTOM max combinabile perimeter 430 mm	L / W max 140	P / D max 90	
DIMENSIONI BOBINA / FILM REEL DIMENSION	LARGHEZZA / WIDTH (mm)		min 150 – max 450	
	Ø MAX (mm)		400	
	ANIMA / CORE (mm)		min 70 - max 80	
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE DIMENSIONS	LARGHEZZA / WIDTH (mm)		1100	
	ALTEZZA / HEIGHT (mm)		1750	
	PROFONDITA' / DEPTH (mm)		1450	
ALIMENTAZIONE / POWER	VOLTAGGIO / VOLTAGE		3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 / 60 Hz	
	FLUTTUAZIONE / FLUCTUATION		MAX +/- 10 %	
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER			2,2 Kw	
CONSUMO ARIA A 6 BAR / AIR CONSUMPTION AT 6 BARS			MAX 385 NL/1'	
SOGLIA DI RUMOROSITA' / NOISE LEVEL			MENO DI 80dB / LESS THAN 80dB	
PESO / WEIGHT			~ 470 Kg	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / WORKING TEMPERATURE			5 – 45 °C	
OPTIONAL	<p>FOTOCELLULA - FONDO QUADRO SOLO CON SALDATURA CENTRALE – EUROHOLE - ESPULSIONE ARIA – TIMBRATORE – ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX</p> <p>PHOTOCELL - SQUARE BOTTOM DEVICE ONLY WITH CENTRAL SEALING - EUROHOLE - AIR EXPULSION DEVICE - PRINTER - STAINLESS STEEL EXECUTION</p>			
COMBINAZIONI / COMBINATIONS	<p>PESATRICE, DOSATORE VOLUMETRICO, DOSATORE A VITE E CONTAPEZZI.</p> <p>WEIGHING SYSTEM, AUGER AND CUPS DOSING UNIT AND COUNTER.</p>			

COMBINAZIONE SPECIALE : MOD. XS - 10

Quando la confezionatrice mod.MX-450 è combinata con una pesatrice a combinazione MARTINI, il sistema sarà gestito con una unica unità di controllo. L'interfaccia operatore è lo stesso touch-screen da 8" per entrambe le macchine e, se necessario, anche per il timbratore.

SPECIAL COMBINATION : MOD. XS - 10

When the MX-450 is combined with a Martini weighing scale, the combination control will be centralized in one main unit. The operator interface will be from the same 8" touch screen panel for both weighing unit and packaging unit, with the possibility to control also the printer.



MARTINI
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l. via Borgo 21 35015 GALLIERA VENETA (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com