



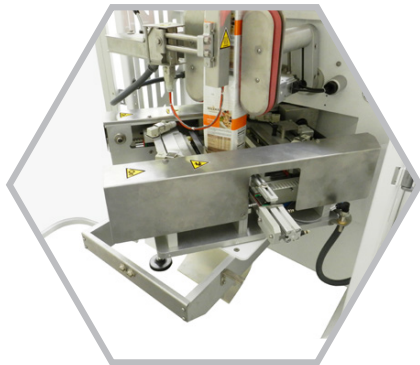

# MARTINI®

weighing and packaging solutions

## MX600-COMBI

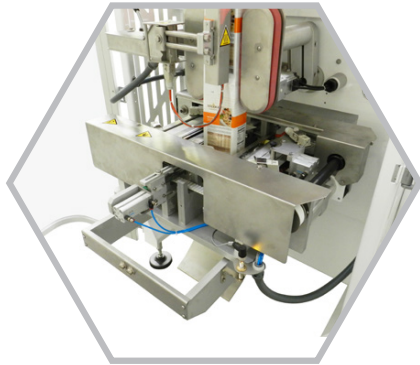

**DRIED SHORT PASTA  
SNACK FOOD  
DRY FRUIT CANDIES  
VARIOUS GRANULAR PRODUCTS**

VFFS – CONFEZIONATRICE INTERMITTENTE COMBINATA  
VFFS – COMBINED PACKAGING MACHINE WITH INTERMITTENT MOTION

VFFS – CONFEZIONATRICE INTERMITTENTE COMBINATA  
VFFS – COMBINED PACKAGING MACHINE WITH INTERMITTENT MOTION

**MX600-COMBI**

**CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS**

**PRODUZIONE \* / RUNNING SPEED \***

**FINO A / UP TO 90 bpm\***

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES**

- Macchina confezionatrice verticale a moto intermittente con gruppo pinze orizzontale ruotabile di 90° per la formazione di sacchetti a cuscino, fondo quadro, quattro saldature (optional) o doypack, anche con nastro apri/chiodi. Struttura in acciaio verniciato, adatta all'utilizzo di film termosaldabile avvolto in bobina, predisposta per l'impiego del tipo bisaldante o monosaldante.  
Traino film ottenuto con 2 motori brushless, con applicazione diretta sulle cinghie di traino - gruppo saldante verticale, azionato pneumaticamente - gruppo saldante trasversale, azionato pneumaticamente (opzionale con motore brushless) - gruppo svolgifilm completo di fotocellula ed encoder.

- Vertical intermittent motion packaging machine with 90° rotating horizontal jaws group for making pillow bags, square bottom, 4 seals (with the accessory) or doypack, also with easy-open application. Structure in painted steel, suitable for fin and/or lap seal film, regular or reverse.  
Film driving by means of two brushless motors, with direct application on the driving belts - pneumatically driven vertical sealing unit - pneumatically driven transversal sealing unit (available as optional with brushless motor) - film unwinding unit complete of photocell and encoder.

**PRODOTTI PRODUCTS**

Pasta corta secca, snack, frutta secca, caramelle, prodotti granulari vari, ecc.  
Dried short pasta, snack food, dry fruit, candies, various granular products, etc.

**DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES**

BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG

LARGHEZZA / WIDTH

MAX 280 mm

LUNGHEZZA / LENGTH

MAX 320 mm

**DIMENSIONI FILM FILM SIZES**

LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH

MIN 150 mm - MAX 700 mm

Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER

400 mm

FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE

MIN 70 - MAX 80

**DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES**

LARGHEZZA / WIDTH

1310

ALTEZZA / HEIGHT

2275

LUNGHEZZA / LENGTH

2185

**ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY**

VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE

3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 / 60 Hz

FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION

+/- 10 %

**POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER**

6.5 Kw

**ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY**

6 BAR / 60 NL/1' (MAX)

**SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)**

Meno di 80dB / Lower than 80dB

**PESO NETTO / NET WEIGHT**

880 Kg

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE**

5 - 45 °C

**ACCESSORI ACCESSORIES**

Dispositivo quattro saldature – fondo quadro – timbratore – iniezione gas – cambio bobina automatico con giunzione del film per mezzo di piattine saldanti – doppio albero porta bobina – etichettatrice

Four side seals device – flat bottom device – date coder – gas injection device – fully automatic film reel replacement device, with junction by means of impulse straps – double film reel holding shaft – labelling machine

\* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.

\* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.



**MARTINI®**

weighing and packaging solutions

Martini s.r.l.  
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY  
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866  
info@martinisrl.com  
www.martinisrl.com