




# MARTINI®

Weighing and packaging solutions

## MBM600



OPTIONAL

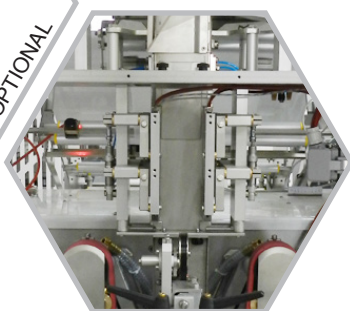

**DRIED SHORT PASTA  
SNACK FOOD  
DRY FRUIT CANDIES  
VARIOUS GRANULAR PRODUCTS**

VFFS – CONFEZIONATRICE TIPO “BOX MOTION” AD ALTA VELOCITÀ  
VFFS – HIGH SPEED “BOX MOTION” – PACKAGING MACHINE

VFFS – CONFEZIONATRICE TIPO “BOX MOTION” AD ALTA VELOCITÀ  
VFFS – HIGH SPEED “BOX MOTION” – PACKAGING MACHINE

**MBM600**

**CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS**

**PRODUZIONE \* / RUNNING SPEED \***

**FINO A / UP TO 180 bpm\***

<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES</b>	<p>- Confezionatrice verticale con movimento continuo del film, trazione del film con pompa del vuoto e cinghie forate azionate da motore brushless, gruppo saldante verticale con nastro caldo azionato da motore brushless, gruppo saldante orizzontale composto da pinze con movimento “box motion” azionate da motore lineare, centratura automatica del film per mezzo di 2 teste ottiche.</p> <p>- VFFS packaging machine with continuous film feeding motion, film driving by means of a vacuum system and holed belts driven by a brushless motor, vertical sealing system by means of hot sealing belt driven by a brushless motor, horizontal sealing system with “box motion” movement driven by a linear motor, automatic film centring by means of 2 optical heads.</p>		
<b>PRODOTTI PRODUCTS</b>	<p>Pasta corta secca, snack, frutta secca, caramelle, prodotti granulari vari, ecc. Dried short pasta, snack food, dry fruit, candies, various granular products, etc.</p>		
<b>DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES</b>	BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG	LARGHEZZA / WIDTH	MAX 280 mm
		LUNGHEZZA / LENGTH	MAX 450 mm
<b>DIMENSIONI FILM FILM SIZES</b>	LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH		MIN 150 mm – MAX 600 mm
	Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER		600 mm
	FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE		MIN 70 - MAX 80
<b>DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES</b>	LARGHEZZA / WIDTH		1450
	ALTEZZA / HEIGHT		2205
	LUNGHEZZA / LENGTH		2400
<b>ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY</b>	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE		3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 / 60 Hz
	FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION		+/- 10 %
<b>POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER</b>		12 Kw	
<b>ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY</b>		6 BAR / 120 NL/1' (MAX)	
<b>SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)</b>		MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB	
<b>PESO NETTO / NET WEIGHT</b>		850 Kg	
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE</b>		5 – 45 °C	
<b>ACCESSORI ACCESSORIES</b>	<p>Dispositivo quattro saldature – fondo quadro – timbratore – iniezione gas – cambio bobina automatico con giunzione del film per mezzo di piattine saldanti – doppio albero porta bobina</p>		
	<p>Four side seals device – flat bottom device – date coder – gas injection device – fully automatic film reel replacement device, with junction by means of impulse straps – double film reel holding shaft</p>		
<p>* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.</p> <p>* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.</p>			



Martini s.r.l.  
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY  
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866  
info@martinisrl.com  
www.martinisrl.com