



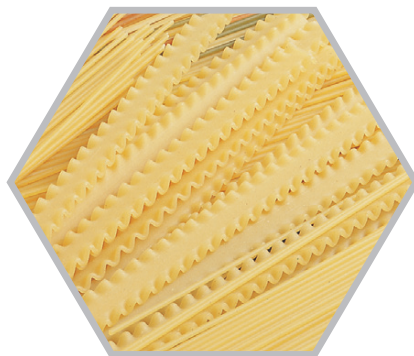


MARTINI®

weighing and packaging solutions

MLI60

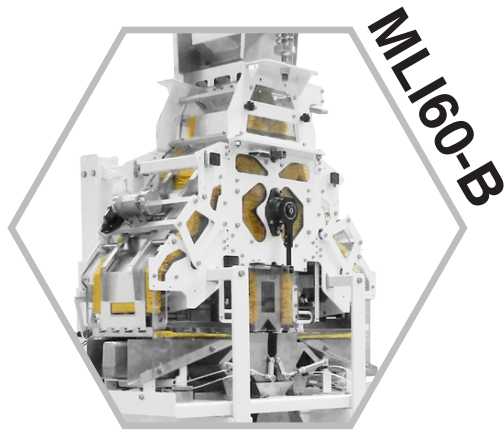

MLS30

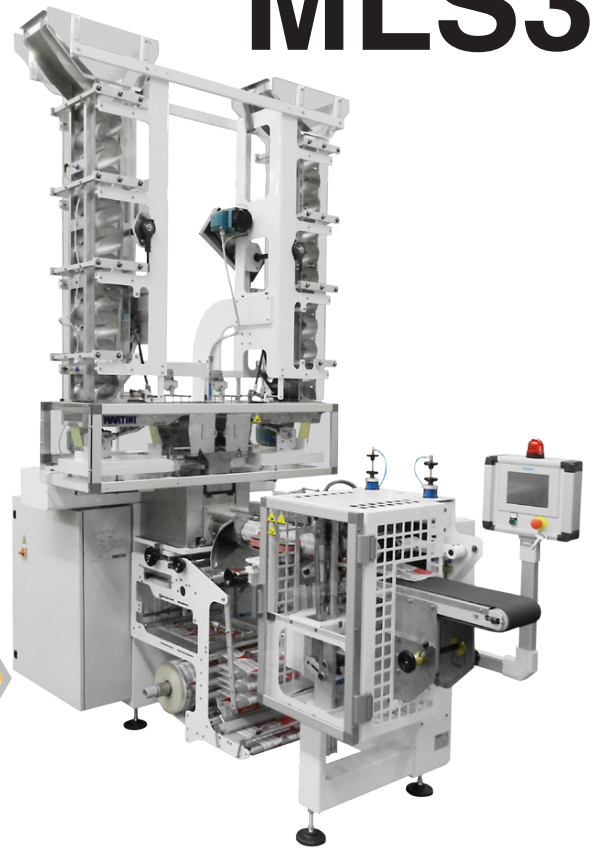

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE INTERMITTENTE PER PASTA LUNGA
INTERMITTENT MOTION HORIZONTAL PACKAGING MACHINE FOR LONG-CUT PASTA

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

MODELLI / MODELS		MLI60	MLS30
PRODUZIONE * / RUNNING SPEED *		FINO A 60 BPM UP TO 60 BPM	FINO A 25 BPM UP TO 25 BPM
DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES	LARGHEZZA / WIDTH	max 160 mm	max 180 mm
	LUNGHEZZA / LENGTH	max 320 mm	max 320 mm
DIMENSIONI FILM FILM SIZES	Ø MAX BOBINA MAX REEL OUTER DIAMETER	400 mm	400 mm
	LARGHEZZA MAX BOBINA MAX REEL WIDTH	350 mm	400 mm
	FORO SU BOBINA FILM REEL CORE	min 70 - max 80	min 70 – max 80
PRODOTTI PRODUCTS	FORMATI / SHAPES	Linguine - spaghetti - bucatini	Linguine - spaghetti - bucatini - fettuccine lisce (flat) - fettuccine festonate - mafaldine
	LUNGHEZZA / LENGTH	min 245mm max 265mm	min 245mm max 265mm
	FORMATI ROTONDI / ROUND SHAPE	max Ø 1.2mm, 4mm	max Ø 1.2mm, 4mm
	FORMATI PIATTI / FLAT SHAPE	up to 4mm	up to 10mm
SVOLGIMENTO FILM / FILM UNWINDING		Intermittente / intermittent	
DIMENSIONI MACCHINA MACHINE SIZES	LARGHEZZA / WIDTH	1970	1340
	ALTEZZA / HEIGHT	2370	2610
	LUNGHEZZA / LENGTH	3330	3500
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 / 60 Hz	
	FLUTTUAZIONE MASSIMA MAX VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10 %	
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		4 Kw	5.5 Kw
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY		6 BAR / 250 NL/1 (max)	6 BAR / 170 NL/1 (max)
SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL		MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB	
PESO NETTO / NET WEIGHT		1460 Kg	1630 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / ENVIRONMENTAL TEMPERATURE		5 – 45 °C	
ACCESSORI ACCESSORIES		Timbratore - kit saldatura ad impulso Date printer - impulse sealing jaws kit	

* La velocità max raggiungibile e la precisione delle pesate dipendono principalmente dalle caratteristiche del prodotto, dal suo flusso corretto e costante, dalle dimensioni e dalla forma della confezione, dal peso da confezionare e dalla qualità e dalle caratteristiche del film.

* The machine speed and the weighing precision depend mainly by a correct product constant feeding flow, the product characteristics, the bags dimensions and shape, the target weight and the wrapping film quality and characteristics.



Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com