




**MARTINI**<sup>®</sup>  
weighing and packaging solutions

# MLK20

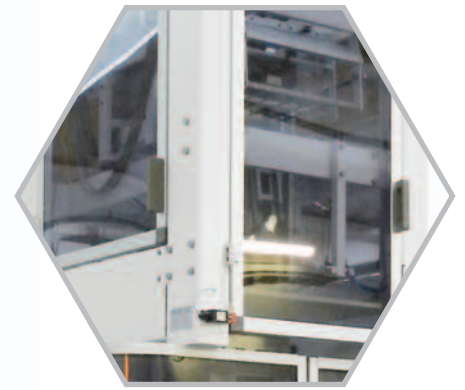

**GRUPPO DI PESATURA E CONFEZIONAMENTO PER PASTE LUNGHE  
WEIGHING AND PACKAGING SYSTEM FOR LONG PASTA**

**MLK20**

**CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS**

**PRODUZIONE \* / RUNNING SPEED \***

**FINO A / UP TO 20 bpm \***

**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI /  
MAIN FEATURES**

GRUPPO DI DOSAGGIO E PESATURA VOLUMETRICO , CON 1 BILANCIA, mod. 1BPL5K  
VOLUMETRIC DOSING AND WEIGHING SYSTEM, WITH 1HEAD, mod. 1BPL5K.

CONFEZIONATRICE VERTICALE CON MOVIMENTO INTERMITTENTE DEL FILM.  
VFFS PACKAGING MACHINE WITH INTERMITTENT FILM MOTION.

GRUPPO SALDANTE VERTICALE, CON SOFFIO DI ARIA CALDA  
VERTICAL SEALING SYSTEM, WITH HOT AIR BLOW.

GRUPPO SALDANTE ORIZZONTALE, A BARRA CALDA, IDONEO PER LA SALDATURA DI FILM ACCOPPIATI IN  
POLIPROPILENE.  
HOT BARS HORIZONTAL SEALING SYSTEM,, SUITABLE FOR COUPLED PP SEALING.

OPZIONALE: GRUPPO SALDANTE ORIZZONTALE, COMPLETO DI PIATTINE SALDANTI, IDONEO ALLA SALDATURA  
DEL POLIETILENE.

OPTIONAL: HORIZONTAL SEALING SYSTEM,, COMPLETE OF IMPULSE SEALING STRAPS, SUITABLE FOR PE  
SEALING

**PRODOTTO / PRODUCT**

**SPAGHETTI – BUCATINI - FETTUCCINE**

**PESI / WEIGHTS**

**min 2 Kg - max 10 Kg**

**DIMENSIONI BUSTA  
BAG SIZES**

**BUSTA A CUSCINO /  
PILLOW BAG**

**LARGHEZZA / WIDTH**

**MAX 380 mm**

**LUNGHEZZA / LENGTH**

**MAX 500 mm**

**DIMENSIONI FILM  
FILM SIZES**

**MAX LARGHEZZA BOBINA / MAX ROLL WIDTH**

**max 800 mm**

**Ø MAX BOBINA / MAX ROLL OUTER DIAMETER**

**400 mm**

**FORO SU BOBINA / BORE OF FILM ROLL CORE**

**min 70 - max 80 mm**

**DIMENSIONI MACCHINA  
MACHINE SIZES**

**LARGHEZZA / WIDTH**

**1550 mm**

**ALTEZZA / HEIGHT**

**3200 mm (without feeding chute)**

**PROFONDITA' / LENGTH**

**2100 mm**

**ALIMENTAZIONE**

**VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE**

**3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 /  
60 Hz**

**POWER SUPPLY**

**FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE  
FLUCTUATION**

**+/- 10 %**

**POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER**

**11Kw**

**ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY**

**6 BAR / 200 NL/1 (max)**

**SOGLIA DI RUMOROSITA' / ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)**

**MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB**

**PESO NETTO / NET WEIGHT**

**1400 Kg**

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE**

**5 – 45 °C**

**ACCESSORI / OPTIONS**

**TIMBRATORE/ DATE PRINTER – STAMPANTE/ PRINTER - NASTRINO USCITA  
SACCHETTI / TAKE AWAY BELT – GRUPPO CONTROLLO PESO+METAL  
DETECTOR / CHECK WEIGHER+METAL DETECTOR**

**\* LA VELOCITA' MAX RAGGIUNGIBILE DIPENDE DAL PRODOTTO, DAL PESO DELLE CONFEZIONI , DAL FILM DI IMBALLAGGIO E DA  
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE**

**\* MAXIMUM RUNNING SPEED IS SUBJECT TO CHANGE DEPENDING UPON THE PRODUCT, THE BAGS WEIGHT, THE PACKAGING  
MATERIAL AND THE INFEEED CONDITION OF THE PRODUCT.**



**MARTINI**<sup>®</sup>  
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l. via Borgo 21 35015 GALLIERA VENETA (PD) ITALY  
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866  
info@martinisrl.com  
www.martinisrl.com