





MARTINI®


Weighing and packaging solutions

1B-2B-3B-4B


serie

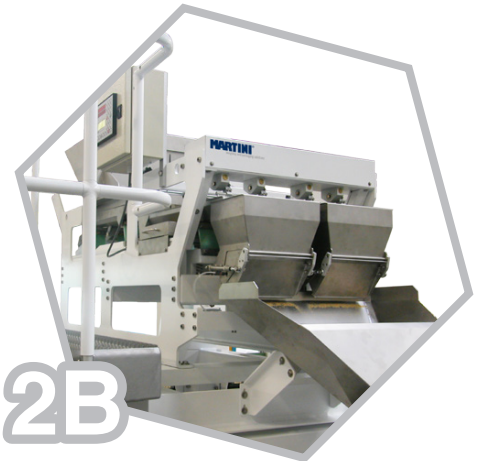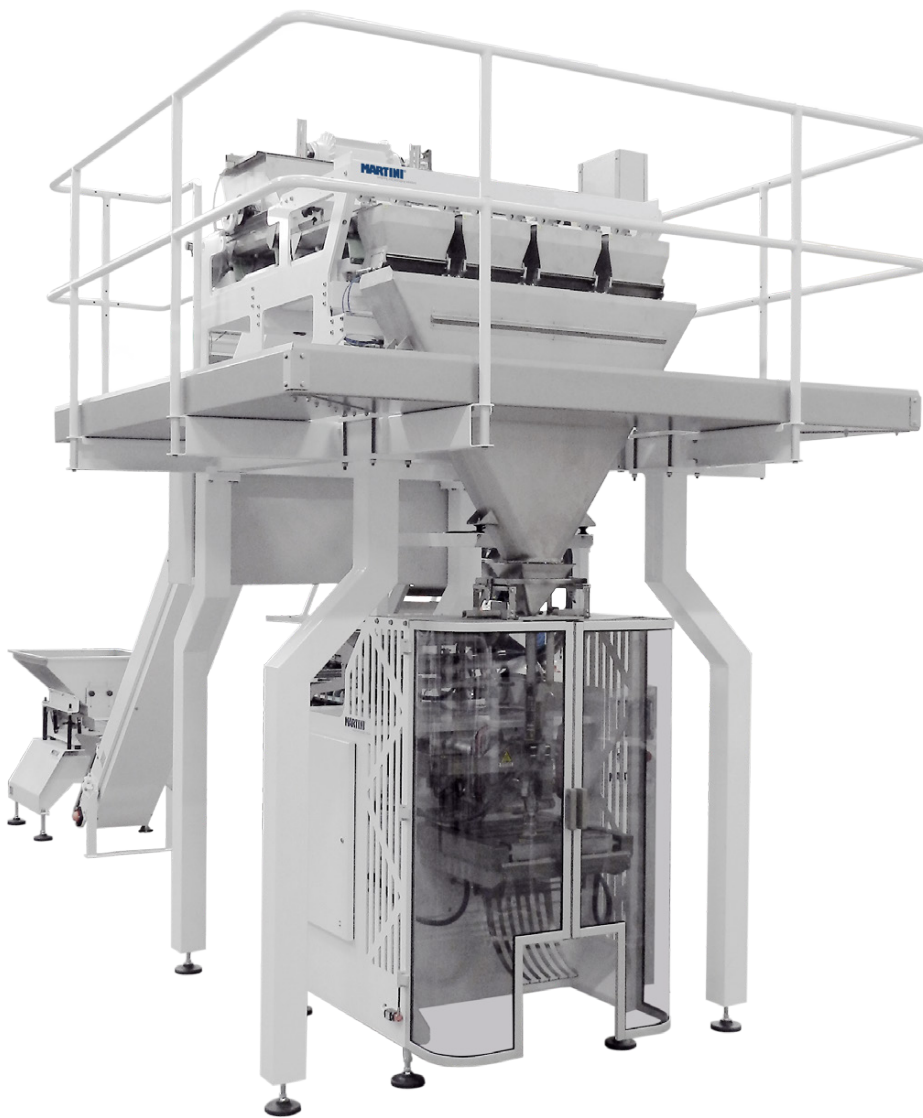

2B

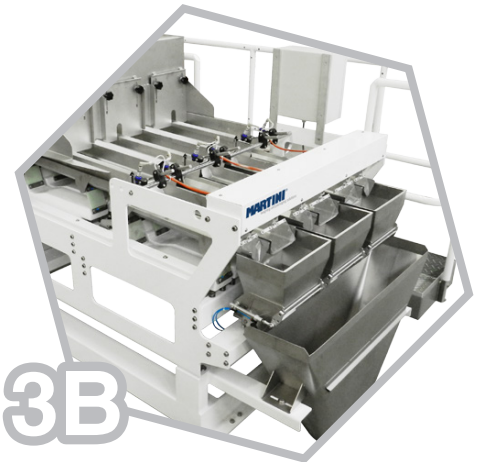

3B

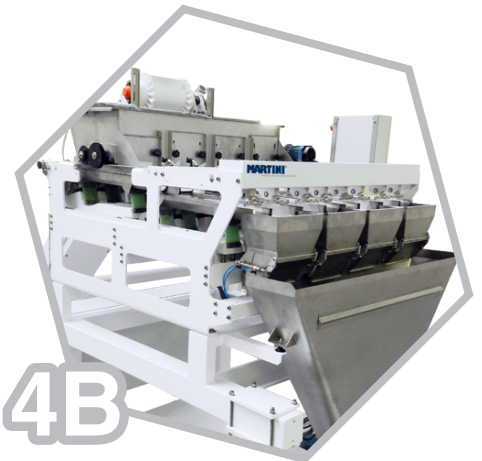

4B

PESATRICI LINEARI
LINEAR WEIGHERS

PESATRICI LINEARI / LINEAR WEIGHERS		1B	2B	3B	4B
CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS					
CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES		Adatta per impegno su confezionatrici verticali o inclinate. Suitable for vertical or inclined packaging machines.			
NUMERO TESTE / HEADS NUMBER		1	2	3	4
PRODUZIONE* FINO A / RUNNING SPEED* UP TO		15 wpm*	30 wpm*	45 wpm*	60 wpm*
PRODOTTI PRODUCTS	Prodotti granulari (pasta, riso, snack, frutta secca, caramelle, caffè in grani, cibo per animali ecc.) - Prodotti in polvere. Granular products (pasta, rice, snacks, dry fruit, candies, coffee grains, pet food etc.) - Powder products.				
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES	LARGHEZZA / WIDTH (mm)	730	1030	1350	1845
	ALTEZZA / HEIGHT (mm)	1150	1300	1300	1300
	LUNGHEZZA / LENGTH (mm)	1885	2150	2150	2240
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50/60Hz			
	FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%			
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		1.5 kW	1.5 kW	2 kW	2.5 kW
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY (6 bar)		7.5 NL/min	15 NL/min	22.5 NL/min	30 NL/min
SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)		Meno di / Lower than 80 dB			
PESO NETTO / NET WEIGHT		580 kg	1020 kg	1270 kg	1550 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE		5 - 45 °C			
ACCESSORI ACCESSORIES	Esecuzione inox - lamiera bugnata - terrazza d'ispezione - gruppo rifasatore - vibratori forati (per pulire il prodotto) - sistema di alimentazione Inox execution - dimpled steel execution - inspection terrace - timing hopper unit - vibrators with holes (to clean the product) - feeding system				
* Valori indicativi riferiti a condizioni ottimali di impiego, con pesate da 500g: la velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso impostato e da una corretta alimentazione.					
* Indicative values referred to optimal work conditions, with 500g weights: maximum running speed is subject to change depending upon the product, the weight and in-feed condition of the product.					



MARTINI[®]
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com