




MARTINI®

Weighing and packaging solutions



MLI60

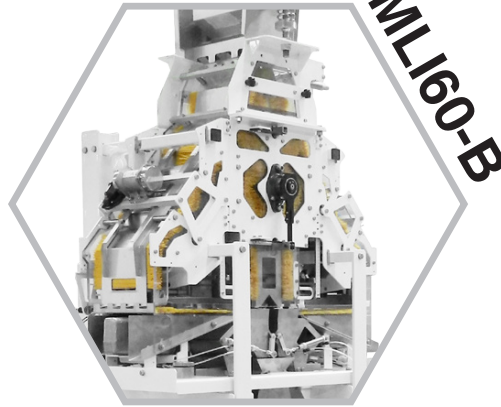

MLI60-B



MLS30

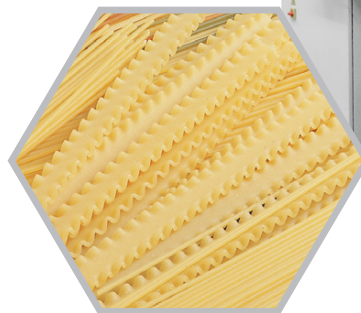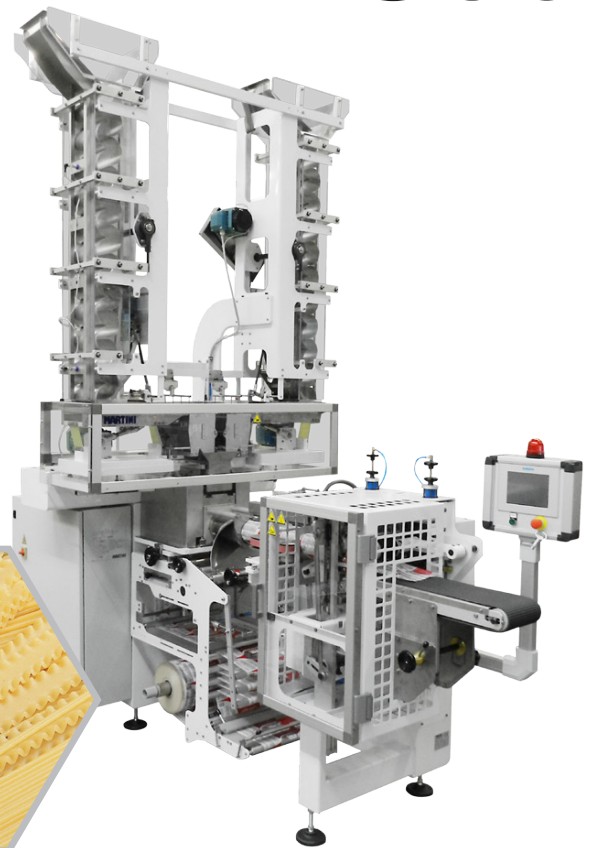

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE INTERMITTENTE PER PASTA LUNGA
INTERMITTENT MOTION HORIZONTAL PACKAGING MACHINE FOR LONG-CUT PASTA

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

MODELLI / MODELS		MLI60	MLS30
PRODUZIONE * / RUNNING SPEED *		FINO A / UP TO 60 bpm	FINO A / UP TO 25 bpm
DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES	LARGHEZZA / WIDTH	max 160 mm	max 180 mm
	LUNGHEZZA / LENGTH	max 320 mm	max 320 mm
DIMENSIONI FILM FILM SIZES	Ø MAX BOBINA MAX REEL OUTER DIAMETER	400 mm	400 mm
	LARGHEZZA MAX BOBINA MAX REEL WIDTH	350 mm	400 mm
	FORO SU BOBINA FILM REEL CORE	min 70 mm max 80 mm	
PRODOTTI PRODUCTS	FORMATI / SHAPES	Linguine - spaghetti - bucatini	Linguine - spaghetti - bucatini - fettuccine lisce (flat) - fettuccine festonate - mafaldine
	LUNGHEZZA / LENGTH	min 245 mm max 265 mm	
	FORMATI ROTONDI / ROUND SHAPE	max Ø 1.2 mm, 4 mm	
	FORMATI PIATTI / FLAT SHAPE	fino a / up to 4 mm	fino a / up to 10 mm
SVOLGIMENTO FILM / FILM UNWINDING		Intermittente / intermittent	
DIMENSIONI MACCHINA MACHINE SIZES	LARGHEZZA / WIDTH (mm)	1970	1340
	ALTEZZA / HEIGHT (mm)	2370	2610
	LUNGHEZZA / LENGTH (mm)	3330	3500
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	3 PHASE AC 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V - 50/60 Hz	
	FLUTTUAZIONE MASSIMA MAX VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%	
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		4 kW	5.5 kW
ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY		6 bar / 250 NL/min (max)	6 bar / 170 NL/min (max)
SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL		meno di / lower than 80 dB	
PESO NETTO / NET WEIGHT		1460 kg	1630 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / ENVIROMENTAL TEMPERATURE		5 – 45 °C	
ACCESSORI ACCESSORIES	Timbratore - kit saldatura ad impulso Date printer - impulse sealing jaws kit		

* La velocità max raggiungibile e la precisione delle pesate dipendono principalmente dalle caratteristiche del prodotto, dal suo flusso corretto e costante, dalle dimensioni e dalla forma della confezione, dal peso da confezionare e dalla qualità e dalle caratteristiche del film.

* The machine speed and the weighing precision depend mainly by a correct product constant feeding flow, the product characteristics, the bags dimensions and shape, the target weight and the wrapping film quality and characteristics.



MARTINI[®]
weighing and packaging solutions

Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com