




MARTINI®

Weighing and packaging solutions

MLV120

SPAGHETTI, "BUCATINI" AND "FETTUCCINE"
(L=260mm, ROUND SHAPES WITH MIN. Ø 1,2mm AND MAX Ø 4mm)

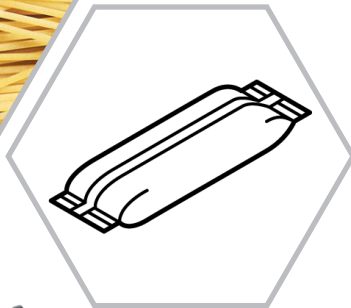

CONFEZIONATRICE FLOW-PACK PER PASTE LUNGHE CON DOSATORE
FLOW-PACK PACKAGING MACHINE FOR LONG-CUT PASTA WITH DOSING UNIT

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

PRODUZIONE * / RUNNING SPEED *

FINO A / UP TO 120bpm*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Gruppo di dosaggio e pesatura ad alta velocità con 2 bilance, catenaria orizzontale azionata da motore brushless per il trasferimento del prodotto pesato alla confezionatrice. Confezionatrice orizzontale flowpack con movimento continuo del film, gruppo saldante longitudinale azionato da motore brushless, composto da soffio aria calda e ruote saldanti. Gruppo saldante trasversale azionato da motore brushless, composto da due pinze rotanti e da un sistema di pulitura del film. Gruppo svolgi-film con giunzione semi-automatica del film per mezzo di piattina saldante.

- High speed dosing and weighing system with 2 heads, horizontal chain driven by brushless motor for conveying the weighed product to the packaging machine. Horizontal flowpack packaging machine with continuous film feeding motion, longitudinal sealing system driven by brushless motor, composed of hot air blow and sealing wheels. Transversal sealing system driven by brushless motor, composed of two hot bar rotary jaws with a cleaning system of the film. Film unwinding unit with semiautomatic junction of the reel by means of the sealing of edges with impulse strap.

PRODOTTI PRODUCTS

SPAGHETTI – BUCATINI – FETTUCCINE

PESI / WEIGHTS

min 250 g - max 1 kg

DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES

BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG

LARGHEZZA / WIDTH

max 180 mm

LUNGHEZZA / LENGTH

max 370 mm

DIMENSIONI FILM FILM SIZES

LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH

min 150 mm – max 320 mm

Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER

350 mm

FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE

min 70 mm - max 80 mm

DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES

LARGHEZZA / WIDTH (mm)

2045

ALTEZZA / HEIGHT (mm)

2260

LUNGHEZZA / LENGTH (mm)

4330

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY

VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE

3 PHASE AC 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V - 50/60 Hz

FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION

+/- 10%

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER

14 kw

ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY

6 bar / 500NL/min (max)

SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)

meno di / lower than 80 dB

PESO NETTO / NET WEIGHT

2800 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE

5 – 45 °C

ACCESSORI ACCESSORIES

Timbratore, Stampante, Gruppo controllo peso con metaldetector
Date Printer, Printer, Check weigher with metaldetector

* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.

* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.



Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com