




MARTINI®

weighing and packaging solutions

MMT SERIES

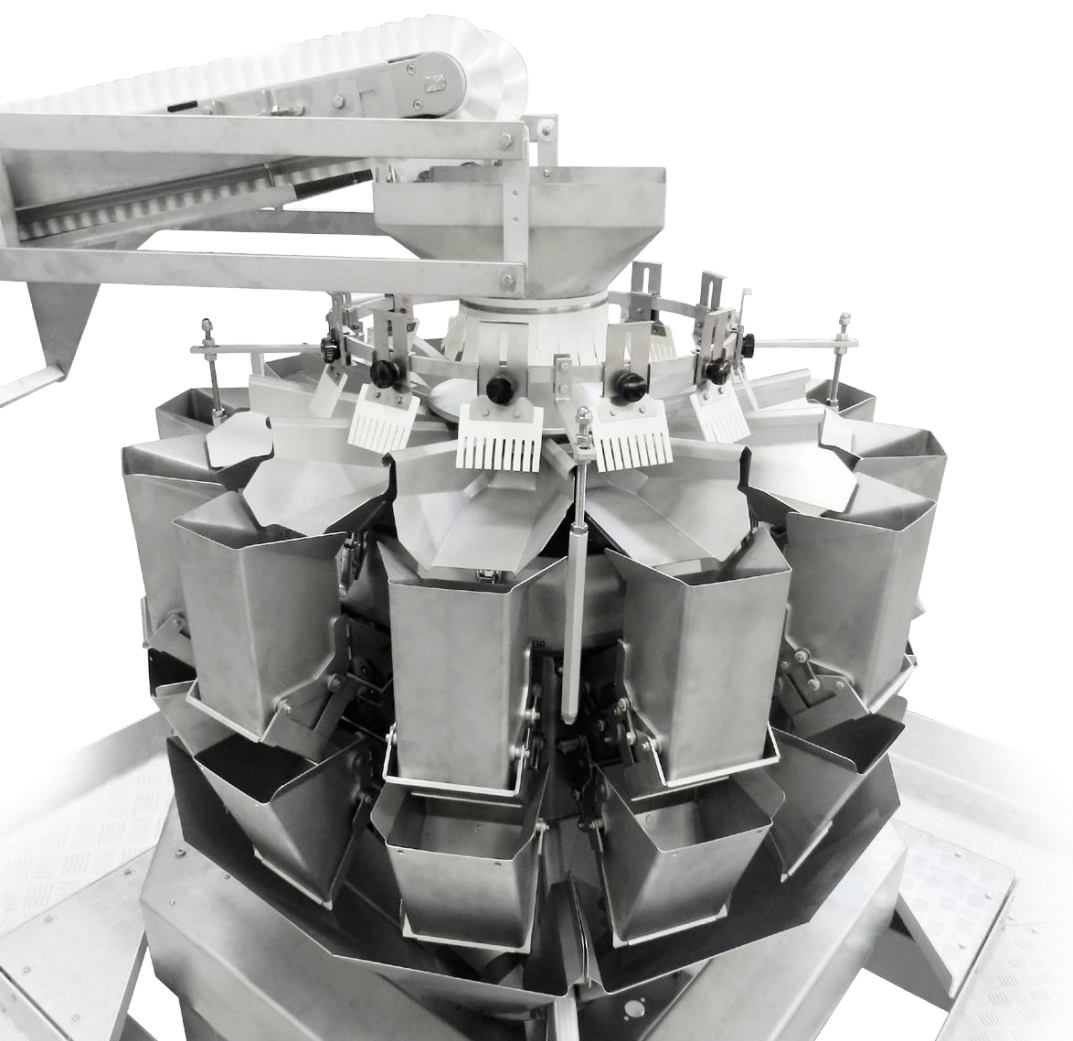

- PC-based machine con touch-screen da 10" ad alta risoluzione.

- Nuova elettronica di controllo brevettata applicata ad ogni singola testata, basata su un processore a 32 bit di ultima generazione, per raggiungere prestazioni sorprendenti in termini di velocità e accuratezza delle dosate.

- Algoritmo automatico di controllo del carico frutto di 25 anni di esperienza Martini nel settore della pesatura a combinazione.

- Realizzazione di particolari in tecnopolimero studiati dalla divisione R&D di Martini per ottimizzare performance ed affidabilità del sistema.

- Affidabilità garantita: siamo gli unici a dare 36 mesi di garanzia sull'elettronica delle nostre pesatrici.

- PC-based machine with a 10" high resolution touch-screen.

- New patented electronic control applied on every single head, based on a new generation 32-bit processor, to achieve surprising performance in terms of dosing speed and accuracy.

- Automatic feed control algorithm that comes out by our 25 years of experience in the field of combination weighing.

- Specific components are realized in a polymer studied by Martini's R&D division to optimise performances and system reliability.

- Reliability guaranteed: we are the only ones to give 36 months warranty on the electronics of our weighers.

PESATRICI DIGITALI MULTITESTA
DIGITAL MULTIHEAD WEIGHERS



MARTINI®

weighing and packaging solutions



MMT SERIES

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS							
MODELLI MODELS	MMT10	MMT12	MMT12-N	MMT14	MMT14-N	MMT16	MMT20
VELOCITA' DI PESATURA * WEIGHING SPEED *	FINO A 90 BPM UP TO 90 BPM	FINO A 110 BPM UP TO 110 BPM	VERSIONE NIDI / NESTS VERSION	FINO A 140 BPM UP TO 140 BPM	VERSIONE NIDI / NESTS VERSION	FINO A 160 BPM UP TO 160 BPM	FINO A 220 BPM UP TO 220 BPM
CAPACITA' CESTELLI BUCKETS CAPACITY	3 - 5 L	3 - 5 L	3 L	3 - 5 L	3 L	3 L	3 L
PRODOTTI PRODUCTS	<p>Prodotti granulari (pasta corta secca e fresca, snacks, chips, frutta secca, caffè in grani, caramelle, biscotti, piccoli ortaggi, prodotti surgelati (solo su versione lavabile), cibo per animali ecc.), con esclusione dei modelli MMT12-N e MMT14-N, adatti alla pesatura di nidi.</p> <p>Granular products (dried and fresh short cut pasta, snacks, chips, dry fruit, coffee in grains, candies, biscuits, small sized vegetables, frozen products (only washable models), pet food etc.), with exclusion of the MMT12-N and MMT14-N models, who are suitable for nests weighing.</p>						
VOLTAGGIO POWER VOLTAGE	MONO – PHASE AC 230V, 400V 50 / 60 Hz						
FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%						
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	1.4 KVA						
ALIMENTAZIONE ARIA AIR SUPPLY	6 BAR – 60 NI/1'	6 BAR – 80 NI/1'		6 BAR – 100 NI/1'		6 BAR – 120 NI/1'	6 BAR – 120 NI/1'
SOGLIA DI RUMOROSITA' ENVIROMENT NOISE LEVEL	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB						
PESO NETTO / NET WEIGHT	790 Kg	750 Kg		800 Kg		900 Kg	1050 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C (41-113 F)						
ACCESSORI ACCESSORIES	<p>Protezione IP65 (nelle versioni lavabili), lamiera bugnata, cassetta rifsatrice, stampante, cestelli 3L, supporto + terrazza di ispezione, nastrino / vibratore di alimentazione.</p> <p>IP65 protection (washable models), dimpled steel execution, timing hopper, printer, 3L buckets capacity, support gantry + inspection terrace, feeding belt / loading vibrator</p>						
NOTE	<p>* La velocità massima raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dai pesi e da una corretta alimentazione.</p> <p>* Maximum running speed is subject to change depending upon the product's features, product weight, and in-feed condition of the product.</p>						

www.martinisrl.com

**MARTINI**[®]

weighing and packaging solutions



MMT

SERIES

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS			
MODELLI MODELS	MMT INFINITY 22 (11+11)	MMT INFINITY 28 (14+14)	MMT16-STICKS
VELOCITA' DI PESATURA * WEIGHING SPEED *	FINO A 180 BPM UP TO 180 BPM	FINO A 240 BPM UP TO 240 BPM	FINO A 160 BPM UP TO 160 BPM
CAPACITA' CESTELLI BUCKETS CAPACITY	3 L		
PRODOTTI PRODUCTS	Prodotti granulari (pasta corta secca e fresca, snacks, chips, frutta secca, caffè in grani, caramelle, biscotti, piccoli ortaggi, prodotti surgelati (solo su versione lavabile), cibo per animali ecc.), la MMT16-STICKS è ottimizzata per la pesatura degli sticks. Granular products (dried and fresh short cut pasta, snacks, chips, dry fruit, coffee in grains, candies, biscuits, small sized vegetables, frozen products (only washable models), pet food etc.), the MMT-STICKS weigher allows to better manage the weighing of sticks .		
VOLTAGGIO POWER VOLTAGE	MONO – PHASE AC 230V, 400V 50 / 60 Hz		
FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%		
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	2.3 KVA	2.6 KVA	1.4 KVA
ALIMENTAZIONE ARIA AIR SUPPLY	6 BAR – 160 NI/1'	6 BAR – 200 NI/1'	6 BAR – 120 NI/1'
SOGLIA DI RUMOROSITA' ENVIROMENT NOISE LEVEL	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB		
PESO NETTO / NET WEIGHT	1550 Kg	2000 Kg	900 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C (41-113 F)		
ACCESSORI ACCESSORIES	Protezione IP65 (nelle versioni lavabili), lamiera bugnata, cassetta riasatrice, stampante, cestelli 3L, supporto + terrazza di ispezione, nastro / vibratore di alimentazione. IP65 protection (washable models), dimpled steel execution, timing hopper, printer, 3L buckets capacity, support gantry + inspection terrace, feeding belt / loading vibrator		
NOTE	* La velocità massima raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dai pesi e da una corretta alimentazione. * Maximum running speed is subject to change depending upon the product's features, product weight, and in-feed condition of the product.		

www.martinisrl.com

**MARTINI**[®]

weighing and packaging solutions



MMT

SERIES

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS			
MODELLI MODELS	MMT24-MIX		
VELOCITA' DI PESATURA * WEIGHING SPEED *	FINO A 300 BPM con prodotto singolo UP TO 300 BPM with single product	FINO A 100 BPM con mix di 2 prodotti UP TO 100 BPM with 2-products mix	FINO A 50 BPM con mix di 4 prodotti UP TO 50 BPM with 4-products mix
CAPACITA' CESTELLI BUCKETS CAPACITY	3 L		
PRODOTTI PRODUCTS	Prodotti granulari (pasta corta secca e fresca, snacks, chips, frutta secca, caffè in grani, caramelle, biscotti, piccoli ortaggi, prodotti surgelati (solo su versione lavabile), cibo per animali ecc.). Granular products (dried and fresh short cut pasta, snacks, chips, dry fruit, coffee in grains, candies, biscuits, small sized vegetables, frozen products (only washable models), pet food etc.).		
VOLTAGGIO POWER VOLTAGE	MONO – PHASE AC 230V, 400V 50 / 60 Hz		
FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10%		
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	3 KVA		
ALIMENTAZIONE ARIA AIR SUPPLY	6 BAR – 160 NI/1'		
SOGLIA DI RUMOROSITA' ENVIROMENT NOISE LEVEL	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB		
PESO NETTO / NET WEIGHT	3000 Kg		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C (41-113 F)		
ACCESSORI ACCESSORIES	Protezione IP65 (nelle versioni lavabili), lamiera bugnata, cassetta rifasatrice, stampante, cestelli 3L, supporto + terrazza di ispezione, nastro / vibratore di alimentazione. IP65 protection (washable models), dimpled steel execution, timing hopper, printer, 3L buckets capacity, support gantry + inspection terrace, feeding belt / loading vibrator		
NOTE NOTES	* La velocità massima raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dai pesi e da una corretta alimentazione. * Maximum running speed is subject to change depending upon the product's features, product weight, and in-feed condition of the product.		

www.martinisrl.com