




MARTINI®

Weighing and packaging solutions

MLV120

SPAGHETTI, "BUCATINI" AND "FETTUCCINE"
(L=260 mm, ROUND SHAPES WITH MIN. Ø 1,2 mm AND MAX Ø 4 mm)

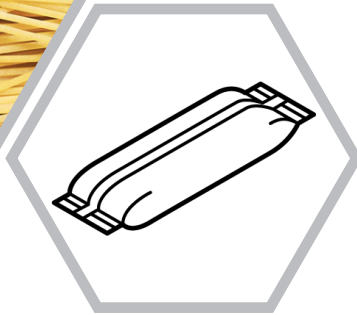

WE ARE
INDUSTRY 4.0
READY

CONFEZIONATRICE FLOW-PACK PER PASTE LUNGHE CON DOSATORE
FLOW-PACK PACKAGING MACHINE FOR LONG-CUT PASTA WITH DOSING UNIT

CONFEZIONATRICE FLOW-PACK PER PASTA LUNGA CON DOSATORE
FLOW-PACK FOR LONG-CUT PASTA WITH DOSING UNIT

MLV120

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

PRODUZIONE * / RUNNING SPEED *

FINO A / UP TO 120 bpm*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES	<p>- Gruppo di dosaggio e pesatura ad alta velocità con 2 bilance, catenaria orizzontale azionata da motore brushless per il trasferimento del prodotto pesato alla confezionatrice. Confezionatrice orizzontale flowpack con movimento continuo del film, gruppo saldante longitudinale azionato da motore brushless, composto da soffio aria calda e ruote saldanti. Gruppo saldante trasversale azionato da motore brushless, composto da due pinze rotanti e da un sistema di pulitura del film. Gruppo svolgi-film con giunzione semi-automatica del film per mezzo di piattina saldante.</p> <p>- High speed dosing and weighing system with 2 heads, horizontal chain driven by brushless motor for conveying the weighed product to the packaging machine. Horizontal flowpack packaging machine with continuous film feeding motion, longitudinal sealing system driven by brushless motor, composed of hot air blow and sealing wheels. Transversal sealing system driven by brushless motor, composed of two hot bar rotary jaws with a cleaning system of the film. Film unwinding unit with semiautomatic junction of the reel by means of the sealing of edges with impulse strap.</p>
---	--

PRODOTTI PRODUCTS	SPAGHETTI – BUCATINI – FETTUCCINE
--------------------------	-----------------------------------

PESI / WEIGHTS	min 250 gr - max 1 Kg
-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI BUSTA BAG SIZES	BUSTA A CUSCINO / PILLOW BAG	LARGHEZZA / WIDTH	MAX 180 mm
		LUNGHEZZA / LENGTH	MAX 370 mm

DIMENSIONI FILM FILM SIZES	LARGHEZZA BOBINA / REEL WIDTH	MIN 150 mm – MAX 320 mm
	Ø MAX BOBINA / MAX REEL OUTER DIAMETER	350 mm
	FORO SU BOBINA / BORE OF FILM REEL CORE	MIN 70 - MAX 80

DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE SIZES	LARGHEZZA / WIDTH	2045
	ALTEZZA / HEIGHT	2260
	LUNGHEZZA / LENGTH	4330

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VOLTAGGIO / POWER VOLTAGE	3 PHASE AC 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V - 50 / 60 Hz
	FLUTTUAZIONE / ALLOWABLE VOLTAGE FLUCTUATION	+/- 10 %

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	14 Kw
---	-------

ALIMENTAZIONE ARIA / AIR SUPPLY	6 BAR / 500 NL/1' (MAX)
--	-------------------------

SOGLIA DI RUMOROSITÀ ENVIRONMENTAL NOISE LEVEL (TARGET)	MENO DI 80dB / LOWER THAN 80dB
--	--------------------------------

PESO NETTO / NET WEIGHT	2800 Kg
--------------------------------	---------

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATIONAL TEMPERATURE	5 – 45 °C
---	-----------

ACCESSORI ACCESSORIES	Timbratore, Stampante, Gruppo controllo peso con metaldetector
	Date Printer, Printer, Check weigher with metaldetector

* La velocità max raggiungibile dipende dalle caratteristiche del prodotto, dal peso delle confezioni, dal film di imballaggio e dalle prestazioni del sistema di pesatura abbinato.

* The maximum running speed is subject to change depending upon the product specifications, the bags weight, the packaging material and on the speed of the combined weighing system.



Martini s.r.l.
via Borgo, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD) ITALY
ph. +39 049 947 0600 - fax +39 049 596 8866
info@martinisrl.com
www.martinisrl.com